




# 395

萬能 395 雙相不銹鋼用特製合金

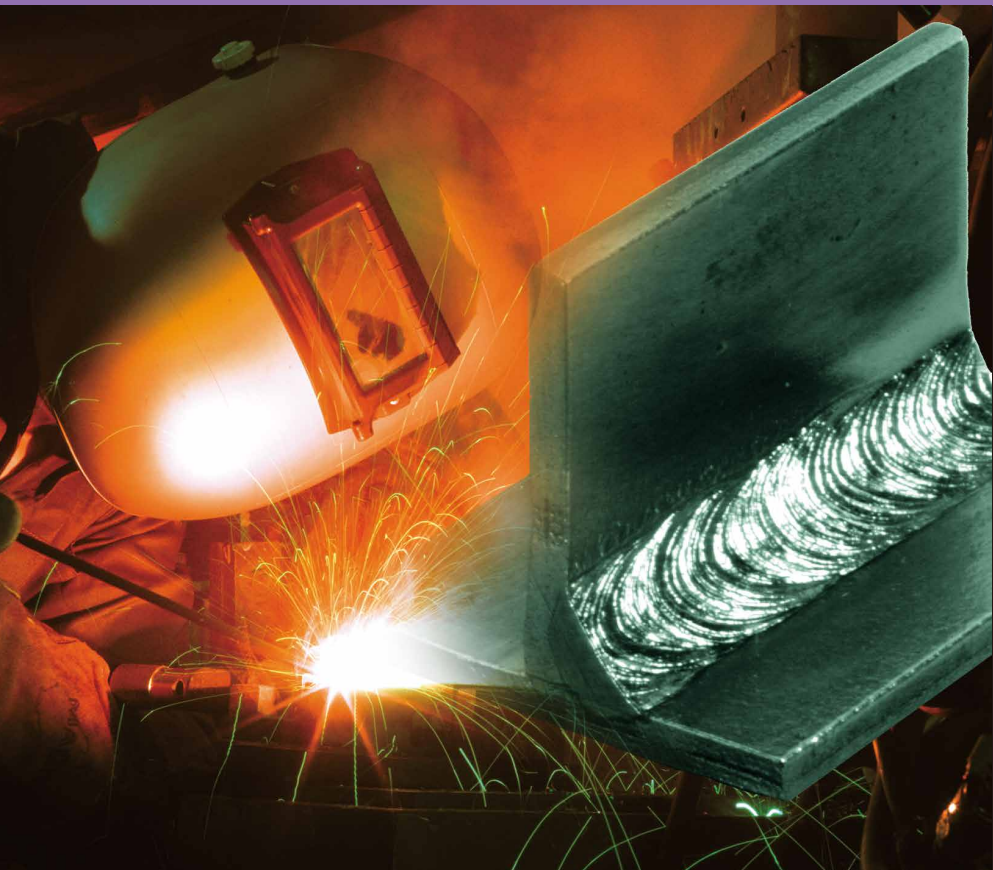


## 雙相 不銹鋼用 特製合金

- 特別為方便燒焊雙相不銹鋼而研製。
- 提供優秀的燒焊完整性-抵抗腐蝕及爆裂。
- 經濟好用-可處理多種不同工作。

萬能承諾：

- 使用方便
- 用途廣泛
- 效能卓越



**TW**  
PERFORMANCE  
POLYMERS & FLUIDS®

KOREA

**TW**

## 產品特點

萬能395雙相不銹鋼用特製合金。

- 萬能395是特別為焊接雙相不銹鋼而研製。
- 萬能395提供優秀的燒焊完整性，能抵抗腐蝕及爆裂。
- 萬能395經濟好用-可取代多種焊條以處理不同工作。

## 性能出眾

萬能395雙相不銹鋼用特製合金：

- 能提供高達110,000p.s.i.(75kg/mm<sup>2</sup>)的抗拉強度及80,000p.s.i. (55kg/mm<sup>2</sup>)的屈服強度。
- 能迅速修補多種不同的雙相不銹鋼。
- 提供不會剝落的焊縫及可完全防止晶間腐蝕。
- 可有效抵抗鹽水腐蝕。

## 用途

萬能395(直流或交流焊機)令您可更有信心地應付困難的工作。

萬能395適用於：

- 熱交換器 • 輸油系統 • 鑽油台機械 • 鑄泵及閘門
- 酸性氣體或輸油喉管 • 海水化淡設備 • 污水處理廠
- 煤氣井設備 • 化工處理設施



ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改產品以提高產品性能特點的權利。  
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

“萬能”商標為伊力諾工具製品集團所有。  
並在 ITW PP & F Korea Limited 授權下使用。



本出版物中包含的信息應取代所有之前發佈的相關信息。  
我們在2016年10月發佈本出版物時已經盡我們所知  
涵蓋了最準確的信息。