




690

亞米茄 690 超級極壓(EP)齒輪潤滑油

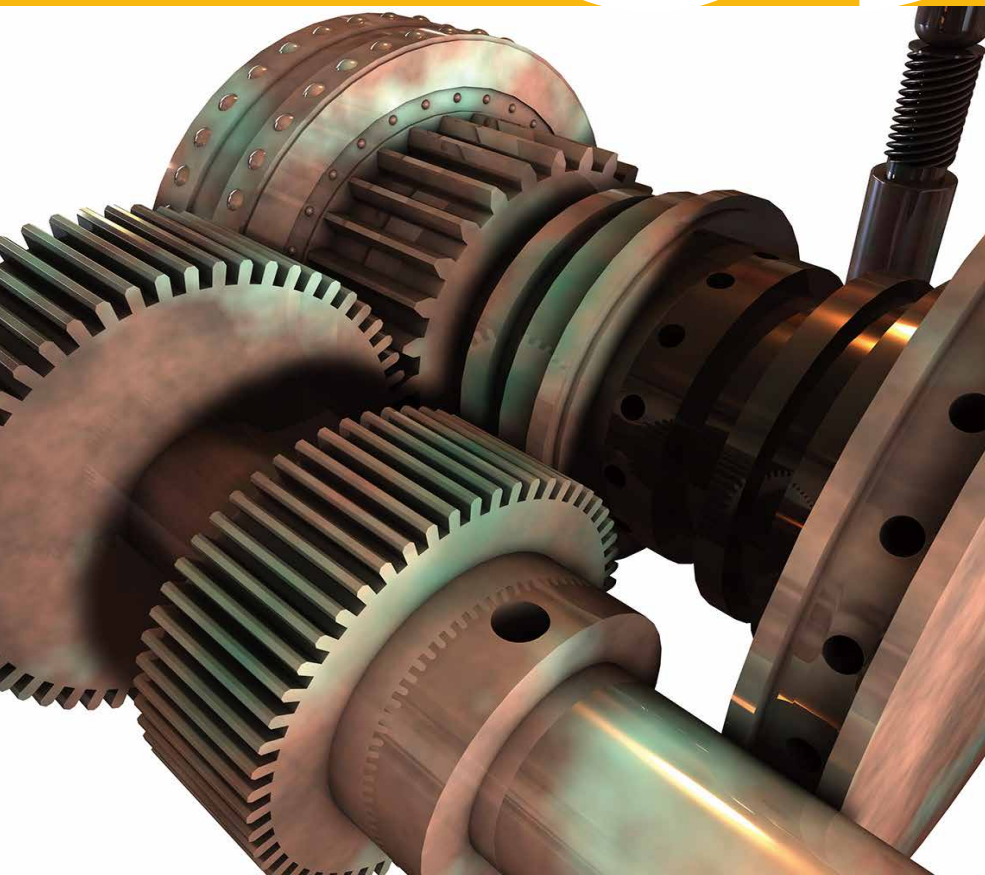

超級極壓 (EP) 齒輪潤滑油

- 保護和緊跟齒輪傳動鏈防止齒輪“乾燥”
- 全面防止水沖刷和污染
- 無與倫比的潤滑效果使齒輪系的噪音和溫度降低
- 創新的補償調溫作用 (CTA) 可在所有溫度條件下保持最佳粘度
- 適用於 SAE 90、SAE 140、SAE 80W90、SAE 85W140、SAE 75W90、SAE 75W140 和最新的 ISO VG460 等級

亞米茄承諾：

- 降低成本
- 提高效率
- 延長操作壽命



產品特點

亞米茄 690 超級極壓(EP)齒輪潤滑油保護和潤滑齒輪。創新的補償調溫作用 (CTA) 帶來根本的“紋絲不動”的潤滑效果 — 使齒輪效率達到最佳

- **亞米茄 690** 補償調溫作用 (CTA) 由數十億個極其敏感的微型溫裝置亞米茄 **Megalite*** 聚合體驅動，儘管溫度有起伏，但始終保持最佳粘度
- **亞米茄 690** 確保無以倫比的潤滑效果，降低操作溫度，減少由刮傷、抓劃、摩擦、蝕損或刮擦引起的噪音污染
- **亞米茄 690** 可全面抵抗水沖刷、凝結、潮濕或污染
- **亞米茄 690** 是革命性的齒輪油，當別的潤滑油剛能達到 API GL-4 規格時，它已超過 GL-5 和 GL-6 要求

性能出眾

亞米茄 690 由含有摩擦調節劑和添加劑的專利成分構成，可提供以下獨特性能特徵：

- 超穩定 — 可有效防止污泥、變稠和“斷續”潤滑
- 特設的水氣偏轉裝置促使水污染快速可靠地進行分離，以消除變速箱中的乳化並很容易地將凝結水排幹
- 顯著減少金屬間的接觸並延長齒輪使用壽命
- 防止變速箱內“酸”的形成，實現最優性能

用途

亞米茄 690 的品質配方為“一產品多用途” — 可作為汽車、工業齒輪裝置和許多其他困難的極壓用途中的潤滑劑

亞米茄 690 得到工程師和專業維護人員的廣泛采用，包括：

- 汽車傳送、變速箱和差動器，包括那些裝有止滑裝置的差動器
- 准雙面齒輪應用
- 應用于發電廠、煉鋼廠、罐裝 / 瓶裝廠、運送業、造紙業、建築業、采礦業中的各類封閉齒輪
- 低溫度高負荷應用



Omega

The Ultimate Lubricant

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改產品以提高產品性能特點的權利。
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

“亞米茄”商標為伊力諾工具製品集團所有。並在 ITW PP & F Korea Limited 授權下使用。

