



**ZetaLube**


A New Lubricity Dimension  
Evolved From Experience



# 斯达润 206含钼润滑脂

## 概述

斯达润206是一种多用途润滑脂，该润滑脂采用高精  
炼基础液与含二硫化钼的添加剂进行配制，适合润滑  
电动机及各种轴承。由于该润滑脂具备低摩擦系数  
与极佳负荷能力的独特特性，因此特别适合润滑以  
中速至高速运行的轴承。

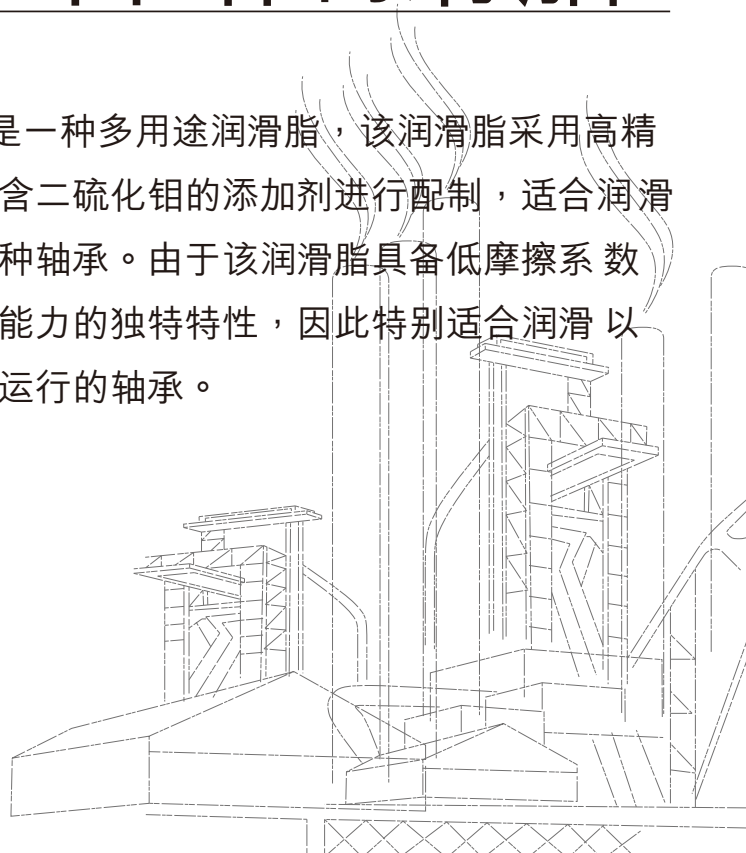

[www.magnagroup.com](http://www.magnagroup.com)

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改产品以提高产品性能特点的权利。  
© 2017 ITW PP & F Korea Limited。

斯达润商标为伊力诺工具制品集团所有，  
并在 ITW PP & F Korea Limited 授权下使用。



## 特点与优点

- 出色的负荷能力，结合低摩擦系数，可保持高速下的润滑性能。
- 出色的黏着力—即使高速运行亦可防止润滑脂甩落。
- 用途广泛—有助于减少润滑脂的存货量。
- 出色的防锈与防腐蚀性能。
- 出色的剪切稳定性与极压特性。
- 良好的耐冲洗性能。
- 延长重加润滑脂时间间隔，减少维修停产时间—节约成本与时间。

## 推荐应用

- 适合润滑各种滑动、滚动与滚柱轴承，这些轴承的运行速度可由中速达至400,000DmN的高速。
- 适合需要润滑的小型齿轮装置、套管、齿条与小齿轮、滑动部件、套管等。
- 适合润滑以高速(或低速)运行的电动机、泵、轧碎机、升降机等。
- 亦可用于纺织工业一般性润滑。

## 典型数据

测试	ASTM 测试方法	测试 结果
颜色	--	钼灰色
美国润滑脂学会(NLGI)等级	--	2 级
用过润滑脂的针入度 @ 25°C	D-217	265-295
矿物基油：		
闪点，°C	D-92	220
倾点，°C	D-97	-15
滴点，°C	D-566	176
润滑稳定性	--	1 级
工作温度范围，°C	--	-7 至 +148

上述数据为典型值，可能发生变更。

## 包装规格

15 公斤/ 桶

代理商号：