



ZetaLube


A New Lubricity Dimension
Evolved From Experience



斯達潤 206含鋁潤滑脂

概述

斯達潤206是一種多用途潤滑脂，該潤滑脂採用高精煉基礎液與含二硫化鋁的添加劑進行配製，適合潤滑電動機及各種軸承。由於該潤滑脂具備低摩擦系數與極佳負荷能力的獨特特性，因此特別適合潤滑以中速至高速運行的軸承。

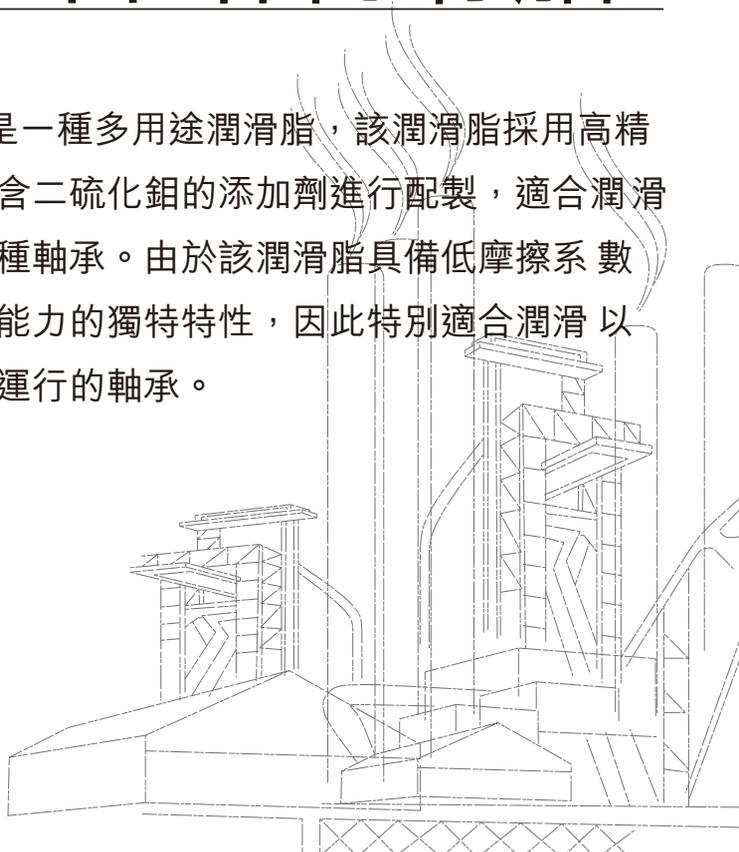

www.magnagroup.com

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改產品以提高產品性能特點的權利。
© 2017 ITW PP & F Korea Limited。

斯達潤商標為伊力諾工具製品集團所有，
並在 ITW PP & F Korea Limited 授權下使用。



特點與優點

- 出色的負荷能力，結合低摩擦系數，可保持高速下的潤滑性能。
- 出色的黏著力—即使高速運行亦可防止潤滑脂甩落。
- 用途廣泛—有助於減少潤滑脂的存貨量。
- 出色的防銹與防腐蝕性能。
- 出色的剪切穩定性與極壓特性。
- 良好的耐沖洗性能。
- 延長重加潤滑脂時間間隔，減少維修停產時間—節約成本與時間。

推薦應用

- 適合潤滑各種滑動、滾動與滾柱軸承，這些軸承的運行速度可由中速達至400,000DmN的高速。
- 適合需要潤滑的小型齒輪裝置、套管、齒條與小齒輪、滑動部件、套管等。
- 適合潤滑以高速(或低速)運行的電動機、泵、軋碎機、升降機等。
- 亦可用於紡織工業一般性潤滑。

典型數據

測試	ASTM 測試方法	測試 結果
顏色	--	鋁灰色
美國潤滑脂學會(NLGI)等級	--	2 級
用過潤滑脂的針入度 @ 25°C	D-217	265-295
礦物基油：		
閃點，°C	D-92	220
傾點，°C	D-97	-15
滴點，°C	D-566	176
潤滑穩定性	--	1 級
工作溫度範圍，°C	--	-7 至 +148

上述數據為典型值，可能發生變更。

包裝規格

15 公斤/ 桶

代理商號：