



ZetaLube


A New Lubricity Dimension
Evolved From Experience



斯达润 204重负荷滚柱轴承润滑脂

描述

斯达润204是一种高级重负荷润滑脂，特别适合润滑各类滚柱轴承。为承受高负荷，并为滚柱轴承提供高油膜强度，斯达润204采用合成基础油与一套特殊添加剂进行配制。除此之外，该润滑脂亦添加特殊固体润滑剂，可为轴承零件提供附加保护，提高轴承零件耐磨损、承受高负荷与高压的能力，避免机械/设备的正常性能受到潜在损害。

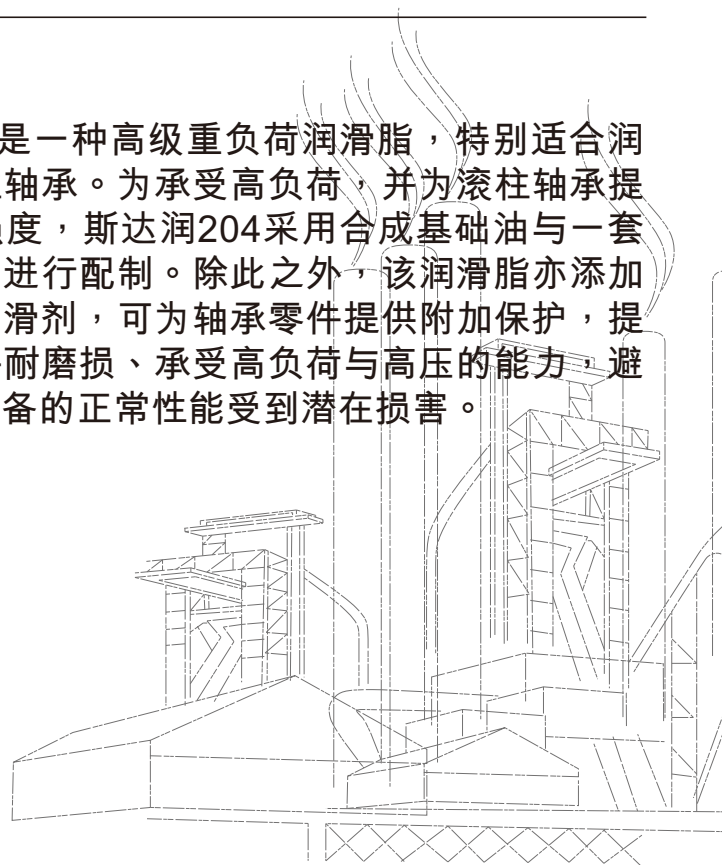

www.magnagroup.com

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改产品以提高产品性能特点的权利。
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

斯达润商标为伊力诺工具制品集团所有，
并在 ITW PP & F Korea Limited 授权下使用。



特点和优点

- 透过合成基础油与极压添加剂，可实现出色的负荷能力，保护高负荷、高压、冲击负荷下的机械/ 设备。
- 出色的耐腐蚀性与抗氧化性。
- 可起到耐冲洗的良好保护作用。
- 出色的油膜强度与黏稠性，使零件可以承受重负荷与强烈冲击。
- 热稳定性与剪切稳定性较高。
- 高温下仍可保持适当润滑。
- 防止过量轴承溢油，延长轴承零件的使用寿命。

推荐应用

- 适合润滑滚柱轴承，包括重型工业机械/ 设备所使用的，运行于中速至高速的锥形滚柱轴承和滚柱止推轴承。

典型数据

测试	测试方法	结果
颜色	可见	黄褐色
质地		平滑
稠化剂类型		复合锂
NLGI级别		2
针入度@25 °C	D-217	275-305
基油黏度 (cSt) @40 °C	D-445	169
@100 °C	D-445	19
基油黏度指数	D-2270	132
基油闪点 (°C)	D-92	280
基油倾点 (°C)	D-97	-21
滴点 (°C)	D-2265	260+
工作温度范围 (°C)		-40至+210
Timken OK负荷 (Kg)	D-2509	36
4-Ball EP性能焊接负荷 (Kgf)	D-2596	500
水冲洗损失率 (%)	D-1264	8%

所示资料为典型值，实际资料可能会有所不同。

包装尺寸

15公斤桶装

代理商号：