



ZetaLube


A New Lubricity Dimension
Evolved From Experience



斯達潤 204重負荷滾柱軸承潤滑脂

描述

斯達潤204是一種高級重負荷潤滑脂，特別適合潤滑各類滾柱軸承。為承受高負荷，並為滾柱軸承提供高油膜強度，斯達潤204採用合成基礎油與一套特殊添加劑進行配製。除此之外，該潤滑脂亦添加特殊固體潤滑劑，可為軸承零件提供附加保護，提高軸承零件耐磨損、承受高負荷與高壓的能力，避免機械/設備的正常性能受到潛在損害。

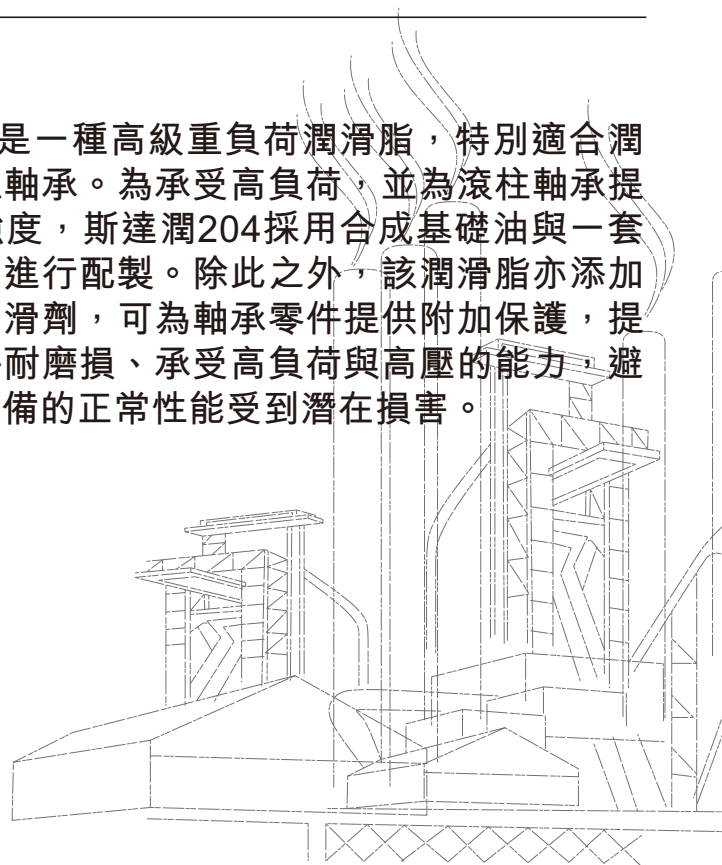

www.magnagroup.com

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改產品以提高產品性能特點的權利。
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

斯達潤商標為伊力諾工具製品集團所有，
並在 ITW PP & F Korea Limited 授權下使用。



特點和優點

- 透過合成基礎油與極壓添加劑，可實現出色的負荷能力，保護高負荷、高壓、衝擊負荷下的機械/ 設備。
- 出色的耐腐蝕性與抗氧化性。
- 可起到耐沖洗的良好保護作用。
- 出色的油膜強度與黏稠性，使零件可以承受重負荷與強烈衝擊。
- 熱穩定性與剪切穩定性較高。
- 高溫下仍可保持適當潤滑。
- 防止過量軸承溢油，延長軸承零件的使用壽命。

推薦應用

- 適合潤滑滾柱軸承，包括重型工業機械/ 設備所使用的，運行於中速至高速的錐形滾柱軸承和滾柱止推軸承。

典型數據

測試	測試方法	結果
顏色	可見	黃褐色
質地		平滑
稠化劑類型		複合鋰
NLGI級別		2
針入度@25 °C	D-217	275-305
基油黏度 (cSt) @40 °C	D-445	169
@100 °C	D-445	19
基油黏度指數	D-2270	132
基油閃點 (°C)	D-92	280
基油傾點 (°C)	D-97	-21
滴點 (°C)	D-2265	260+
工作溫度範圍 (°C)		-40至+210
Timken OK負荷 (Kg)	D-2509	36
4-Ball EP性能焊接負荷 (Kgf)	D-2596	500
水沖洗損失率 (%)	D-1264	8%

所示資料為典型值，實際資料可能會有所不同。

包裝尺寸

15公斤桶裝

代理商號：