



ZetaLube

A New Lubricity Dimension
Evolved From Experience




Nonfood Compounds Program Listed
Category Code : H1
Registration Number :147796



斯达润 211多功能食品级润滑脂

描述

斯达润211多功能食品级润滑脂专为罐头厂、饮料瓶厂、渔禽加工厂等多种食品与饮料加工工厂中常见的各类食品机械而设计，用于保护及润滑此类机械轴承，已通过NSF H-1类认证。由改良铝复合增稠剂配方而成，斯达润211比大多数同类产品滴点更高，因此可承受的操作温度范围更宽。此外，斯达润211抗水冲洗性更强，可为频繁曝露于水/潮湿之中的食品与饮料机械提供更好的防护。

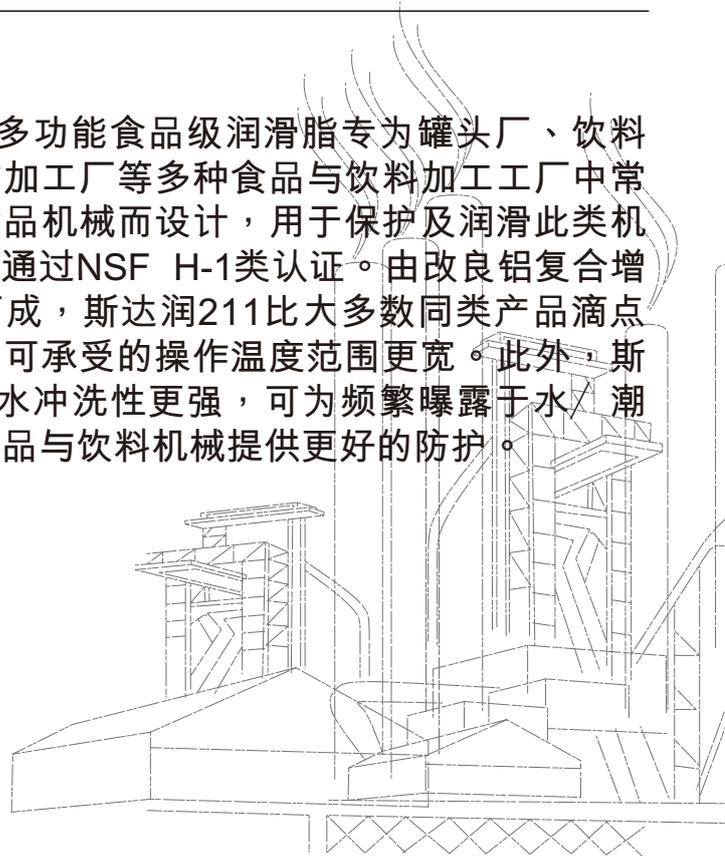

www.magnagroup.com

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改产品以提高产品性能特点的权利。
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

斯达润商标为伊力诺工具制品集团所有，
并在 ITW PP & F Korea Limited 授权下使用。



特点和优点

- 多功能食品级润滑脂，同时适用于各类食品及饮料机械，以降低润滑脂库存。
- 良好的承载性能，可为机械提供负荷与磨损保护。
- 抗水冲洗及防腐蚀性能强，可为频繁曝露于水/潮湿之中的食品与饮料机械提供最佳保护。
- 粘性好，稳定性强，润滑效果好。
- 低油分离度，可保持频繁工作状态下的良好润滑性。
- 可相容于其他食品级润滑油增稠剂（如钙，12-羟基硬脂酸与锂复合物），工作转换之间无需更换润滑脂，十分便利。

推荐应用

- 几乎适用于所有承载中至重型负荷且频繁曝露于水冲洗操作环境的食品与饮料机械，用于轴承润滑。
- 适用于罐头厂、饮料瓶厂、鱼/肉类加工厂、禽肉处理加工厂等多种食品与饮料加工工厂中可能涉及各类食品机械。

典型数据

测试	测试方法	结果
颜色	可见	白色
外观	可见	顺滑
比重	--	0.875
增稠剂类型	--	铝复合
针入度@25 °C	ASTM D-217	280
滴点 °C	ASTM D-2265	288
焊点负荷, Kg	ASTM D-2596	≥250
四球抗磨, mm	ASTM D-2266	0.75
水冲洗, Wt. %	ASTM D-1264	2.5
离油度, Wt. %	ASTM D-1742	1.7
操作温度 (°C)	--	-15至145

所示资料为典型值，实际资料可能会有所不同。

包装尺寸

15公斤桶装

代理商号：