



ZetaLube

A New Lubricity Dimension
Evolved From Experience




Nonfood Compounds Program Listed
Category Code : H1
Registration Number :147796



斯達潤 211 多功能食品級潤滑脂

描述

斯達潤211多功能食品級潤滑脂專為罐頭廠、飲料瓶廠、漁禽加工廠等多種食品與飲料加工工廠中常見的各類食品機械而設計，用於保護及潤滑此類機械軸承，已通過NSF H-1類認證。由改良鋁複合增稠劑配方而成，斯達潤211比大多數同類產品滴點更高，因此可承受的操作溫度範圍更寬。此外，斯達潤211抗水沖洗性更強，可為頻繁曝露于水/潮濕之中的食品與飲料機械提供更好的防護。

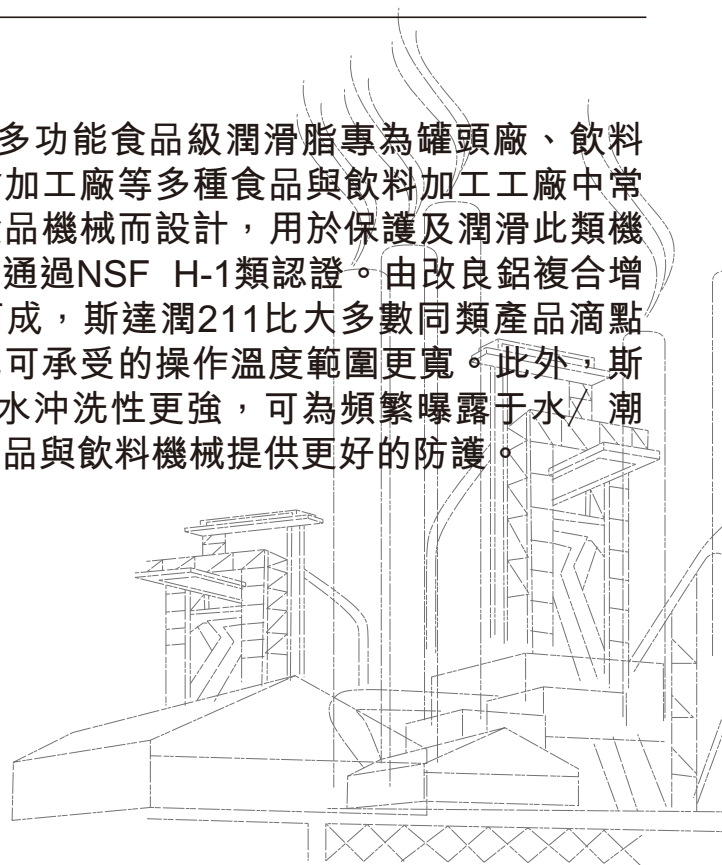

www.magnagroup.com

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改產品以提高產品性能特點的權利。
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

斯達潤商標為伊力諾工具製品集團所有，
並在 ITW PP & F Korea Limited 授權下使用。



特點和優點

- 多功能食品級潤滑脂，同時適用於各類食品及飲料機械，以降低潤滑脂庫存。
- 良好的承載性能，可為機械提供負荷與磨損保護。
- 抗水沖洗及防腐蝕性能強，可為頻繁曝露于水/ 潮濕之中的食品與飲料機械提供最佳保護。
- 粘性好，穩定性強，潤滑效果好。
- 低油分離度，可保持頻繁工作狀態下的良好潤滑性。
- 可相容於其他食品級潤滑油增稠劑（如鈣，12-羥基硬脂酸與鋰複合物），工作轉換之間無需更換潤滑脂，十分便利。

推薦應用

- 幾乎適用於所有承載中至重型負荷且頻繁曝露于水沖洗操作環境的食品與飲料機械，用於軸承潤滑。
- 適用於罐頭廠、飲料瓶廠、魚/ 肉類加工廠、禽肉處理加工廠等多種食品與飲料加工工廠中可能涉及各類食品機械。

典型數據

測試	測試方法	結果
顏色	可見	白色
外觀	可見	順滑
比重	--	0.875
增稠劑類型	--	鋁複合
針入度@25 °C	ASTM D-217	280
滴點 °C	ASTM D-2265	288
焊點負荷, Kg	ASTM D-2596	≥250
四球抗磨, mm	ASTM D-2266	0.75
水沖洗, Wt. %	ASTM D-1264	2.5
離油度, Wt. %	ASTM D-1742	1.7
操作溫度 (°C)	--	-15至145

所示資料為典型值，實際資料可能會有所不同。

包裝尺寸

15公斤桶裝

代理商號：