



A New Lubricity Dimension
Evolved From Experience




Nonfood Compounds Program Listed
Category Code : H1
Registration Number : ISOVG 32 - 151548
Registration Number : ISOVG 68 - 151549



斯达润 238 食品级机械润滑油

描述

斯达润238采用食品级高精制专业白油配方，以及美国农业部(USDA)批准的特殊添加剂系列，从而能够有效地优化润滑油的使用寿命，并最终延长再润滑间隔。斯达润238通过NSF(美国国家卫生基金会)H1认证，是一款多功能的「纯净清洁」型机械润滑油，可以润滑与保护食品、饮料和医药行业的包装及加工设备。

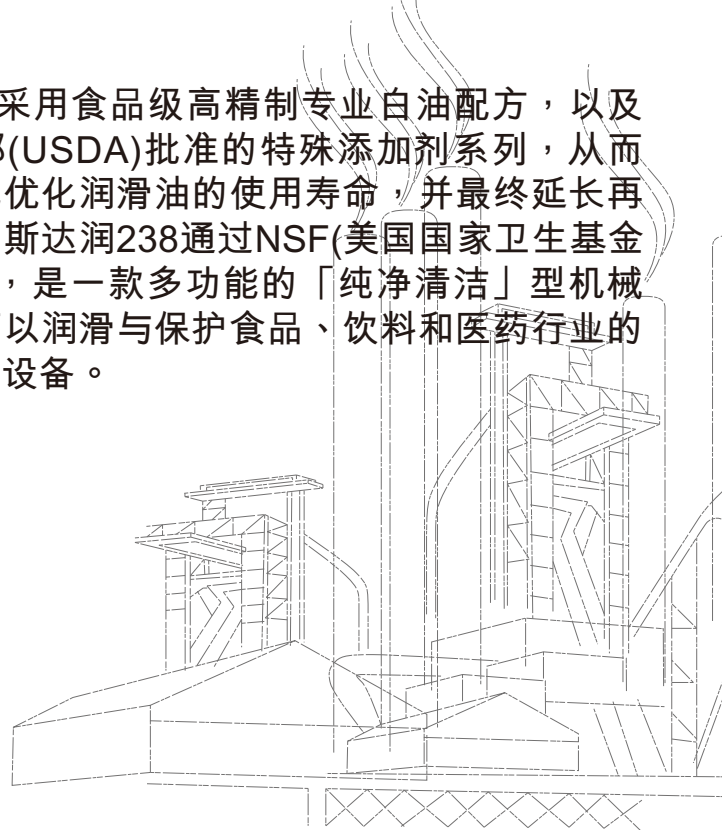

www.magnagroup.com

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改产品以提高产品性能特点的权利。
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

斯达润商标为伊力诺工具制品集团所有，
并在 ITW PP & F Korea Limited 授权下使用。



特点和优点

- 采用无毒和无染色专业白油配方，提供「安全而清洁」的润滑解决方案。
- 含有高效耐磨损和耐泡沫剂，以及抗氧化和耐腐蚀抑制剂，可以保护机械免受不利运作条件的影响。
- 含有特殊杀菌剂，以提高纯度，并最大程度地减少有害细菌数量水平。
- 产品设计旨在为多种设备提供各类应用，以降低库存要求，并最大程度地减少误用润滑产品的潜在风险。
- 延长再润滑间隔，降低设备过早发生故障的风险，并最终减少维护和停机成本

推荐应用

- 适用于要求使用清洁和非染色油的屠宰场、面包店、装瓶厂、罐头食品厂、化妆品厂、食品加工厂、医药制造厂、科研实验室等诸多行业的加工及包装机械。
- 此外，斯达润238亦可用于偶尔与食品接触的压缩机、真空泵、液压系统以及传送带。

典型数据

测试	ASTM 测试方法	ISO VG 32	ISO VG 68
外观	目测	近乎水白液体	水白液体
密度, 公斤/升 @ 15°C	D-1298	0.87	0.88
粘度, cSt @ 40°C	D-445	32	68
@ 100°C	D-445	5.8	8.3
粘度指数	D-2270	116	93
闪点, COC, °C	D-92	198	205
倾点, °C	D-97	-15	-12
防锈性	D-665	通过	通过
FZG 齿轮测试 (故障阶段负荷)	DIN 51354	12	12

上述数据为典型值，可能会有所变更。

包装尺寸

20公升塑胶容器

代理商号：