



**ZetaLube**

A New Lubricity Dimension  
Evolved From Experience




Nonfood Compounds Program Listed  
Category Code : H1  
Registration Number : ISOVG 32 - 151548  
Registration Number : ISOVG 68 - 151549



# 斯達潤 238 食品級機械潤滑油

## 描述

斯達潤238採用食品級高精製專業白油配方，以及美國農業部(USDA)批准的特殊添加劑系列，從而能夠有效地優化潤滑油的使用壽命，並最終延長再潤滑間隔。斯達潤238通過NSF(美國國家衛生基金會)H1認證，是一款多功能的「純淨清潔」型機械潤滑油，可以潤滑與保護食品、飲料和醫藥行業的包裝及加工設備。

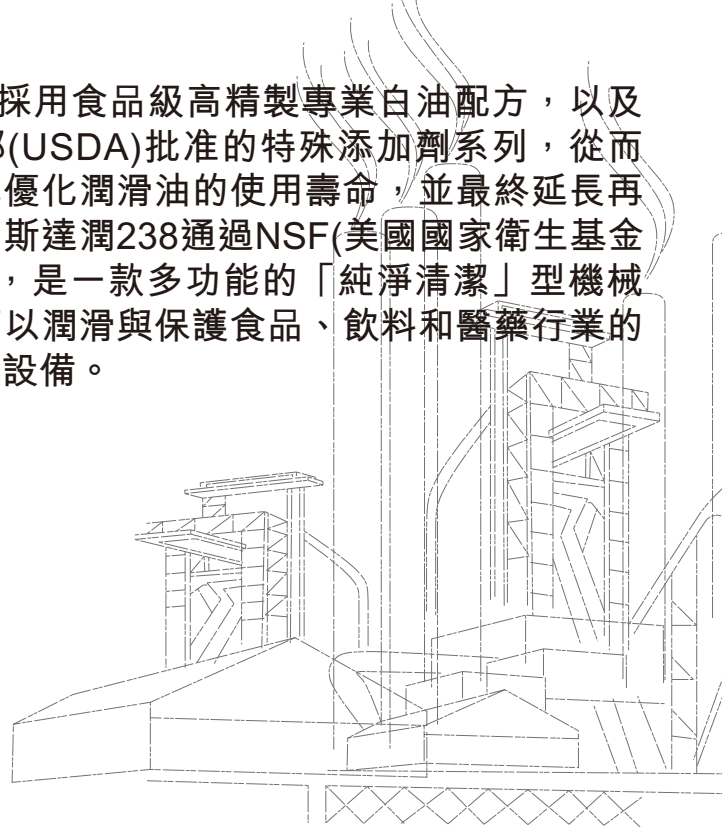

[www.magnagroup.com](http://www.magnagroup.com)

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改產品以提高產品性能特點的權利。  
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

斯達潤商標為伊力諾工具製品集團所有，  
並在 ITW PP & F Korea Limited 授權下使用。



## 特點和優點

- 採用無毒和無染色專業白油配方，提供「安全而清潔」的潤滑解決方案。
- 含有高效耐磨損和耐泡沫劑，以及抗氧化和耐腐蝕抑制劑，可以保護機械免受不利運作條件的影響。
- 含有特殊殺菌劑，以提高純度，並最大程度地減少有害細菌數量水平。
- 產品設計旨在為多種設備提供各類應用，以降低庫存要求，並最大程度地減少誤用潤滑產品的潛在風險。
- 延長再潤滑間隔，降低設備過早發生故障的風險，並最終減少維護和停機成本

## 推薦應用

- 適用於要求使用清潔和非染色油的屠宰場、麵包店、裝瓶廠、罐頭食品廠、化妝品廠、食品加工廠、醫藥製造廠、科研實驗室等諸多行業的加工及包裝機械。
- 此外，斯達潤238亦可用於偶爾與食品接觸的壓縮機、真空泵、液壓系統以及傳送帶。

## 典型數據

測試	ASTM 測試方法	ISO VG 32	ISO VG 68
外觀	目測	近乎水白液體	水白液體
密度, 公斤/升 @ 15°C	D-1298	0.87	0.88
粘度, cSt @ 40°C	D-445	32	68
@ 100°C	D-445	5.8	8.3
粘度指數	D-2270	116	93
閃點, COC, °C	D-92	198	205
傾點, °C	D-97	-15	-12
防銹性	D-665	通過	通過
FZG 齒輪測試 (故障階段負荷)	DIN 51354	12	12

上述數據為典型值，可能會有所變更。

## 包裝尺寸

20公升塑膠容器

代理商號：