




ZetaLube


A New Lubricity Dimension
Evolved From Experience

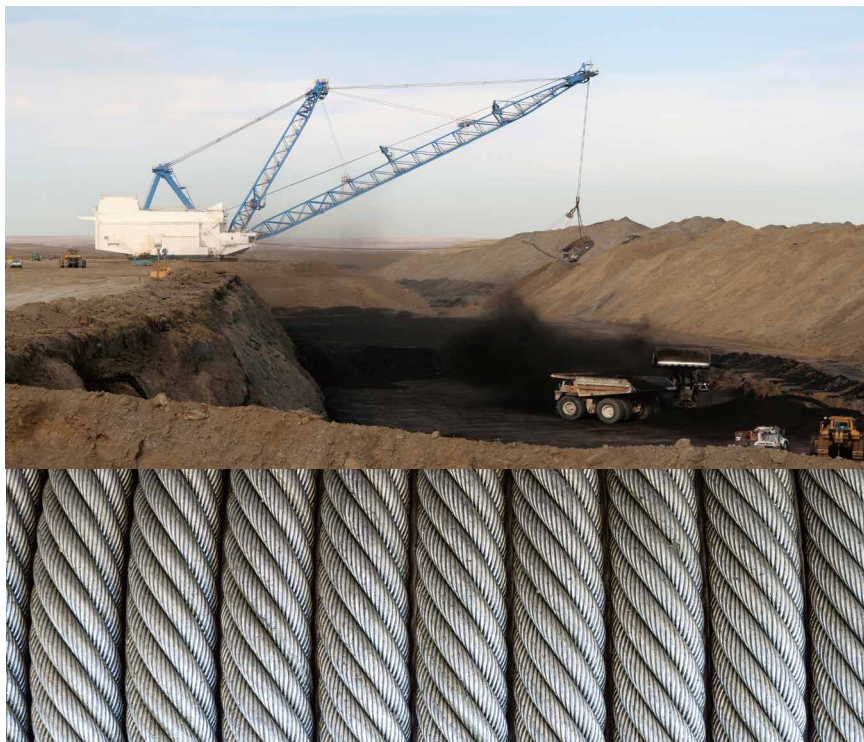

斯達潤 216鋼纜潤滑劑

描述

斯達潤216採用粘稠的瀝青基礎油配方，以及一套專為鋼纜而開發的特殊添加劑，其設計旨在為大多數類型的鋼纜提供潤滑和保護。它可以為鋼纜提供持久保護，通過在鋼纜上形成堅韌牢固的外部屏障，防止受到腐蝕、損耗、摩擦和水沖洗的影響。此外，它還具有超強的滲透力，可以滲入應用鋼纜的股線之中。

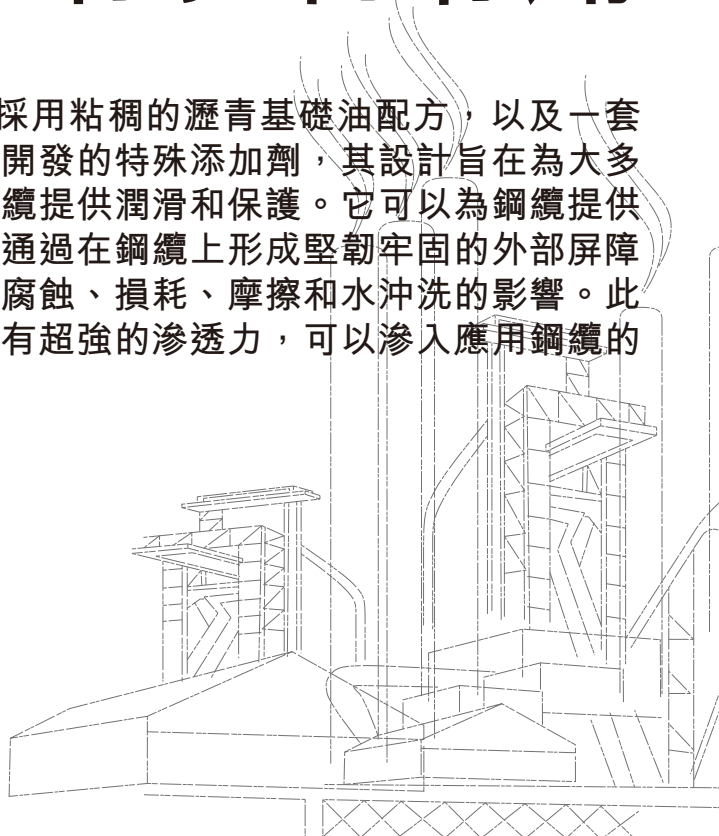

ITW
PERFORMANCE
POLYMERS & FLUIDS®
KOREA

www.magnagroup.com

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改產品以提高產品性能特點的權利。
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

斯達潤商標為伊力諾工具製品集團所有，
並在 ITW PP & F Korea Limited 授權下使用。



特點和優點

- 斯達潤216可以形成一個牢牢依附的保護屏障，從而能夠：
 - 防止鋼纜在沿著粗糙表面拖拽時受到物理摩擦和損耗的影響。
 - 防止鋼纜受到水沖洗影響。
- 斯達潤216含有耐極壓（EP）及抗磨損添加劑，以及防銹添加劑，能夠在惡劣的操作環境下為鋼纜提供額外保護。
- 斯達潤216可以滲入鋼纜的內層股線，以保護它們在操作過程中免受由於互相摩擦而導致的磨損之影響。

推薦應用

- 可以定期運用刷子、棉簽或噴槍來應用斯達潤216產品，以防止過早失效，並最終最大限度地提高鋼纜的使用壽命。斯達潤216可用於：
 - 總體上適用於起重鋼纜、牽引鋼纜、懸吊鋼纜和傾卸鋼纜等鋼纜應用。
 - 該產品特別適用於採礦業和採石業中應用的各類牽引鋼纜。

典型數據

測試	測試方法	結果
外觀	視覺觀察	黑色
密度，克/立方厘米	--	0.97
基礎油粘度（cSt@100°C）	ASTM D-445	450 - 550
4球極壓焊接點（kg.f）	ASTM D-2596	250
焊疤（毫米）	ASTM D-2266	最大0.50
閃點，°C	ASTM D-93	74
銹蝕試驗	ASTM D-665	通過

所示資料為典型值，實際資料可能會有所不同。

包裝尺寸

15公斤桶裝

代理商號：