



ZetaLube


A New Lubricity Dimension
Evolved From Experience



斯达润 860 自动变速液

描述

斯达润860自动变速液是以优质提炼基础油与专用添加剂配制而成，可为汽车（如轿车、轻型卡车等）的自动变速系统提供长期保护。斯达润860符合汽车制造商的特定规格与性能要求，可有效防止变速装置出现氧化及腐蚀，因而可延长设备寿命，且几乎无需维护。

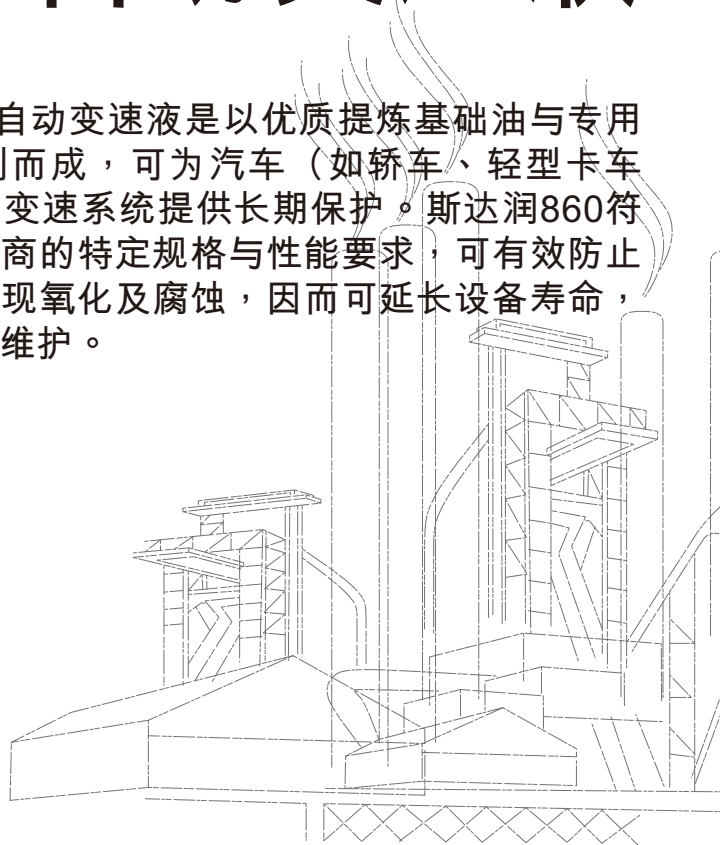

www.magnagroup.com


ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改产品以提高产品性能特点的权利。
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

斯达润商标为伊力诺工具制品集团所有，
并在 ITW PP & F Korea Limited 授权下使用。



特点和优点

- 抗磨损特性，抗氧化稳定性与防腐蚀性能超卓，可保护长期使用的变速装置。
- 低摩擦系数及改进的水解稳定性，确在自动变速换挡装置的泵送性及流动性方面表现出众。
- 适用于各种工作温度，可为变速装置提供全天候保护。
- 符合多数汽车制造商的严格性能要求与规格。



推荐应用

- 适用于要求DEXRON-III或较早性能规格的所有轿车及轻型卡车。通用、福特……
- 亦可用于卡车、巴士、工业设备（如移动液压设备与机械、非公路用建筑、运土、采矿设备农业设备）。
- 请查阅含有厂商维护要求与建议（如ATF规格、推荐换油周期/里程等）的用户手册。

典型数据

测试	测试方法	结果
外观	可见	红色
稠密度，公斤/升@15℃	D-1298	0.870
黏度，cSt@40℃ @100℃	D-445	34
	D-445	7.6
黏度指数	D-2270	206
闪点，COC，C (°F)	D-92	165 (329)
倾点，C (°F)	D-97	-48 (-54)
铜带腐蚀3小时@150℃	D-130	1b

所示资料为典型值，实际资料可能会有所不同。

包装尺寸

1升塑料容器

代理商号：