



**ZetaLube**


A New Lubricity Dimension  
Evolved From Experience



# 斯達潤 860 自動變速液

## 描述

斯達潤860自動變速液是以優質提煉基礎油與專用添加劑配製而成，可為汽車（如轎車、輕型卡車等）的自動變速系統提供長期保護。斯達潤860符合汽車製造商的特定規格與性能要求，可有效防止變速裝置出現氧化及腐蝕，因而可延長設備壽命，且幾乎無需維護。

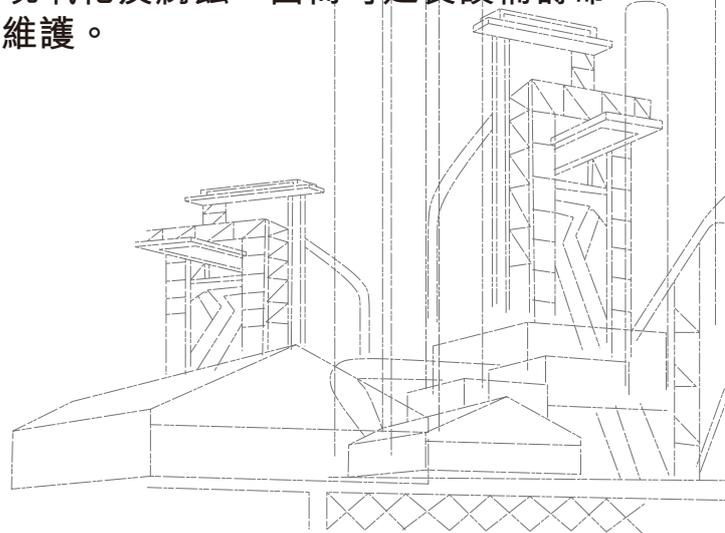

[www.magnagroup.com](http://www.magnagroup.com)


ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改產品以提高產品性能特點的權利。  
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

斯達潤商標為伊力諾工具製品集團所有，  
並在 ITW PP & F Korea Limited 授權下使用。



## 特點和優點

- 抗磨損特性，抗氧化穩定性與防腐蝕性能超卓，可保護長期使用的變速裝置。
- 低摩擦系數及改進的水解穩定性，確在自動變速換檔裝置的泵送性及流動性方面表現出眾。
- 適用於各種工作溫度，可為變速裝置提供全天候保護。
- 符合多數汽車製造商的嚴格性能要求與規格。



## 推薦應用

- 適用於要求DEXRON-III或較早性能規格的所有轎車及輕型卡車。通用、福特……
- 亦可用於卡車、巴士、工業設備（如移動液壓設備與機械、非公路用建築、運土、採礦設備農業設備）。
- 請查閱含有廠商維護要求與建議（如ATF規格、推薦換油週期/ 里程等）的用戶手冊。

## 典型數據

測試	測試方法	結果
外觀	可見	紅色
稠密度，公斤/ 升@15 °C	D-1298	0.870
黏度，cSt@40 °C @100 °C	D-445	34
	D-445	7.6
黏度指數	D-2270	206
閃點，COC，C (°F)	D-92	165 (329)
傾點，C (°F)	D-97	-48 (-54)
銅帶腐蝕3小時@150 °C	D-130	1b

所示資料為典型值，實際資料可能會有所不同。

## 包裝尺寸

1升塑料容器

代理商號：