




Industrial Chemicals  
The Ultimate Choice

# Z157

高力能 Z157 「二硫化鋁」乾性潤滑劑

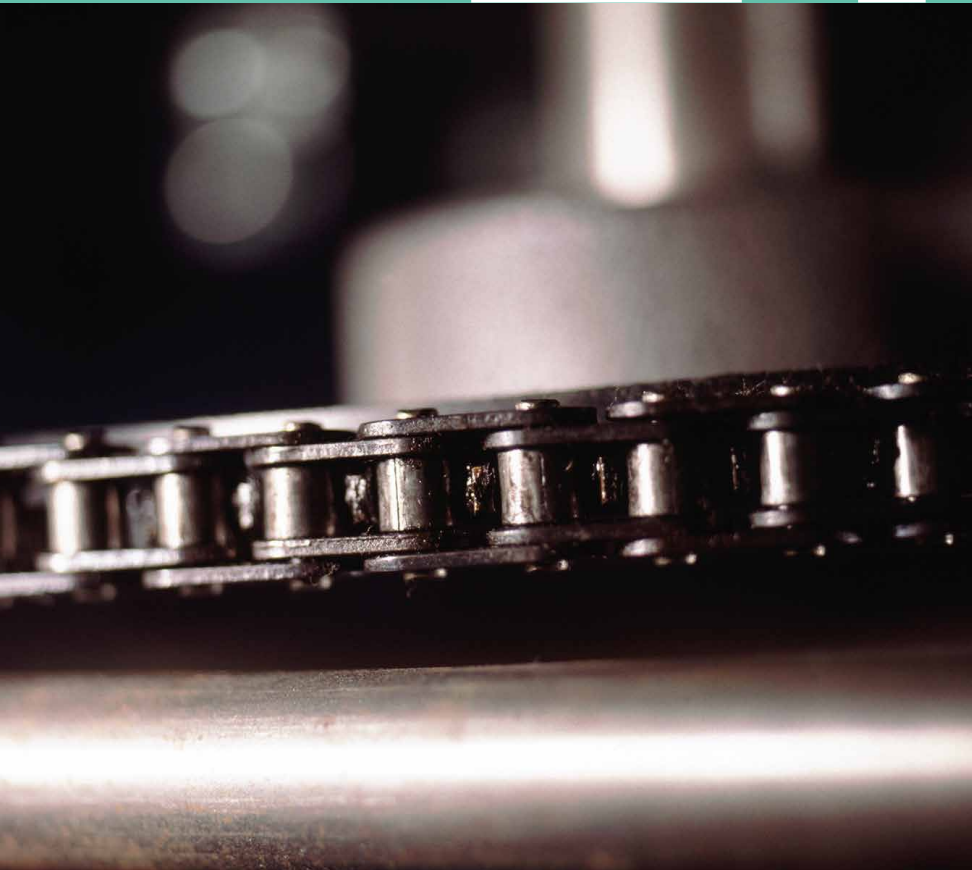

## 「二硫化鋁」 乾性潤滑劑

- 高質的乾性潤滑劑以二硫化鋁粒子為基礎。
- 可抵受高溫—不受大部份化學劑影響。
- 避免有害的邊際磨擦及續步耗損之潤滑效率。

高力能承諾：

- 使用方便
- 用途廣泛
- 效能卓越



**TW**  
PERFORMANCE  
POLYMERS & FLUIDS®  
KOREA

**TW**

## 產品特點

高力能Z157「二硫化鉬」乾性潤滑劑能形成一層以二硫化鉬為基料的優質潤滑薄膜，不受高溫影響，亦無一般潤滑劑的先天性弱點。

- 高力能Z157是一高質的乾性潤滑劑，以二硫化鉬粒子為基礎。
- 高力能Z157可抵受高溫至1112° F(600° C)—亦可抵抗極端的化學腐蝕。
- 高力能Z157可避免有害的邊際磨擦及續步耗損之潤滑效率。

## 性能出眾

高力能Z157「二硫化鉬」乾性潤滑劑：

- 極度耐用—只有極少會被磨走。
- 不會受外界污染—於極端環境下可保護及潤滑機器、零件及部件。
- 是一出色的防「卡死」化合劑—防止黏性殘渣產生及被氧化。
- 無油性及不會吸引塵埃。
- 經濟易用—以噴霧裝供應。

## 用途

高力能Z157是應付於高溫、高化學性、酸、鹼等情況下之潤滑問題的最佳答案。

高力能Z157適用於：

所有鏈條	輸送帶	絞鏈及鎖
閥門	所有混筒	熔爐接頭
戶外輸氣及輸水管接頭		所有種類的螺紋接頭



**Industrial Chemicals**  
The Ultimate Choice

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改產品以提高產品性能特點的權利。  
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

“高力能”商標為伊力諾工具製品集團所有。  
並在 ITW PP & F Korea Limited 授權下使用。



本出版物中包含的信息應取代所有之前發佈的相關信息。  
我們在2016年11月發佈本出版物時已經盡我們所知涵蓋了最準確的信息。