



515

亚米茄515 超耐用食品级合成压缩机润滑油



超耐用 食品级 合成压缩机 润滑油

- 超长润滑油使用寿命，其他食品级合成压缩机润滑油无法比拟
- 卓越的热氧化和水解稳定性
- 优异的耐磨损、耐腐蚀、抗乳化和抗起泡性能
- 低挥发性 - 最小限度的蒸发损失
- 与弹性体和/或密封材料具有出色的相容性
- NSF（美国国家卫生基金会）H-1等级注册

亚米茄
值得信赖
因为它
可以

- 节省金钱
- 提升性能
- 延长使用寿命



Nonfood Compounds Program Listed
Category Code : H1
Registration Number : 150297



产品特点

亚米茄515超耐用食品级合成压缩机润滑油融合了包括烷基萘（AN）在内的双合成基础油，可以满足食品和饮料加工行业超持久压缩机润滑油维修专业人士的需求。

- **亚米茄515**拥有超长的使用寿命，超越了大多数OEM的严苛要求。正常工作条件下，它可以有效运作高达16,000小时（一万六千小时或超过大多数其他食品级合成压缩机润滑油2至3倍）。
- **亚米茄515**具有卓越的热氧化和水解稳定性，能够在高温和潮湿条件下可靠运作，而其他压缩机润滑油则会过早劣化，形成碳沉积物和腐蚀性酸等有害污染物。

性能出众


亚米茄515超耐用食品级合成压缩机润滑油经过高品质工程设计，能够解决食品和饮料行业中与压缩机操作相关的维修问题。

- **亚米茄515**采用亚米茄专有的添加剂系列予以强化，提供了额外的耐磨损、耐腐蚀、抗乳化和抗起泡性能。
- **亚米茄515**与大多数弹性体和/或密封材料相容，可以减少由于密封件变形造成的润滑油泄漏风险。
- **亚米茄515**具有低挥发性，能够最大限度地减少因蒸发而导致的润滑油损失。
- **亚米茄515**被列为NSF（美国国家卫生基金会）H-1级，适用于偶尔接触食品。

用途

亚米茄515能够最终降低总体维护成本，延长再润滑间隔，减少污染，以及优化油耗率。

- **亚米茄515**适用于食品和饮料加工行业的油润滑离心式和容积式压缩机，特别是往复式类型。
- **亚米茄515**也可用于真空泵。
- 在应用**亚米茄515**过程中和之前，应按照设备制造商的说明进行。

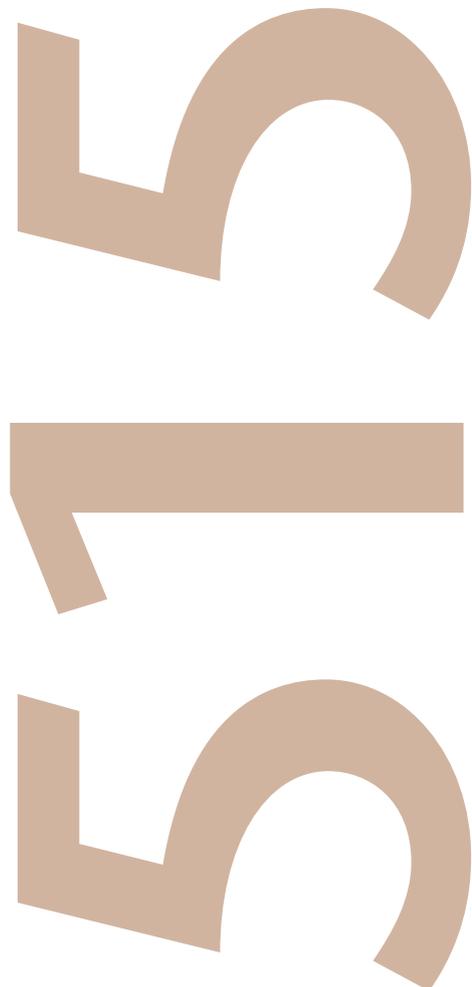

Omega

The Ultimate Lubricant

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改产品以提高产品性能特点的权利。
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

“亚米茄”商标为伊力诺工具制品集团所有。并在 ITW PP & F Korea Limited 授权下使用。



本出版物中包含的信息应取代所有之前发布的相关信息。我们在2016年10月发布本出版物时已经尽我们所知涵盖了最准确的信息。