



588

亞米茄588合成食品機器潤滑油



合成 食品 機器 潤滑油

- NSF H1註冊+ HALAL&KOSHER品質認證
- 採用優質合成高粘度指數基礎油配方
- 卓越的耐磨損保護和抗乳化性能
- 出色的空氣釋放，耐腐蝕，抗氧化性能
- 與各類密封件，墊片和軟管相容
- 延長重新潤滑間隔

亞米茄
值得信賴
因為它
可以

- 節省金錢
- 提升性能
- 延長使用壽命



Nonfood Compounds Program Listed
Category Code : H1
Registration Number : 150913 VG32
Registration Number : 150914 VG68



TW
PERFORMANCE
POLYMERS & FLUIDS®



產品特點

亞米茄588合成食品機器潤滑油採用FDA批准的高粘度指數合成基礎液配方，能夠為幾乎所有食品飲料及製藥工廠的加工機械提供可靠的保護和潤滑。

- **亞米茄588**提供了固有的卓越耐磨損保護，能夠維持甚至延長加工機械的使用壽命。
- **亞米茄588**具有出色的溫度 - 粘度特性，可以在各種壓力和溫度下有效地保護和潤滑設備。
- **亞米茄588**可以迅速從水中分離，從而降低了水污染造成的潤滑油劣化風險，並因此延長了重新潤滑間隔。
- **亞米茄588**已於NSF H1註冊，並符合HALAL和KOSHER品質標準。

性能出眾


亞米茄588合成食品機器潤滑油具有高品質設計，其性能遠遠超越了其他以礦物或白油為基礎的食品級機械油。

- **亞米茄588**提供了優異的空氣釋放，耐腐蝕和抗氧化性能，從而減少了機器過早出現故障以及空氣滯留、腐蝕油泥和積碳所導致的潤滑油劣化風險。
- **亞米茄588**與各種普通的密封材料，墊圈和軟管相容。這減少了因漏油而引致的額外維修費用。

用途

亞米茄588可用作在廣泛溫度範圍（-35℃至160℃）內操作的加工系統/設備之多用途食品級潤滑油。

- **亞米茄588**適用於食品飲料及醫藥等行業的液壓和循環系統，泵，低到中度負荷油潤滑軸承，封閉減速器後閥門潤滑等等。
- **亞米茄588**適用於要求使用HALAL和Kosher認證潤滑油的食物加工廠。
- **亞米茄588**可提供符合ISO VG 32,68 & 220的粘度標準。

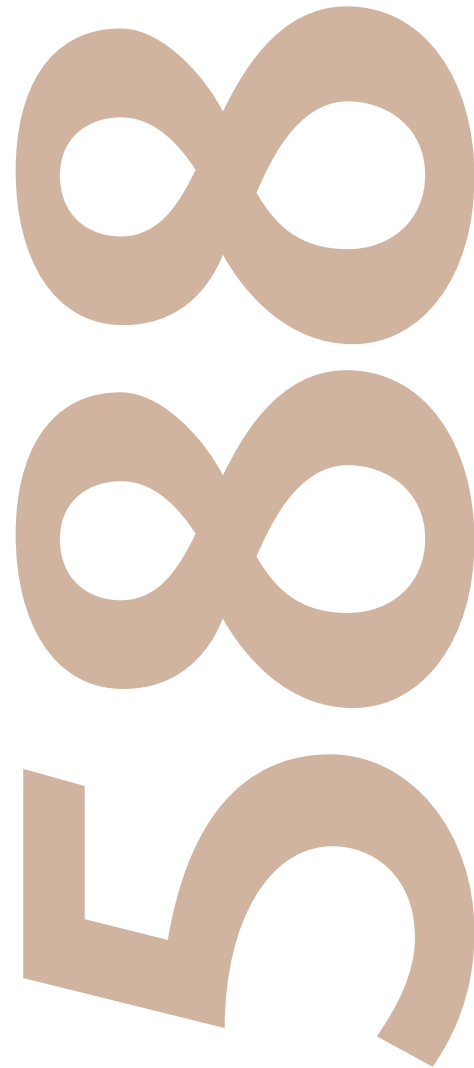

Omega

The Ultimate Lubricant

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改產品以提高產品性能特點的權利。
© 2017 ITW PP & F Korea Limited。

“亞米茄”商標為伊力諾工具製品集團所有。
並在 ITW PP & F Korea Limited 授權下使用。



本出版物中包含的信息應取代所有之前發佈的相關信息。
我們在2017年2月發佈本出版物時已經盡我們所知涵蓋了最準確的信息。