



646

OMEGA 646 Ilubricante Superior para Cadenas



Lubricante Superior para Cadenas

- *Aumenta drásticamente la vida de las cadenas con un ahorro inmediato.*
- *Permanece estable a través de la variación y ciclos de temperaturas de operación.*
- *La estructura de "Megaliza" especial micronizada asegura que el lubricante permanezca en su lugar.*

CREA EN *Ahorrar dinero*
OMEGA *Mejorar el desarrollo*
PARA *Aumentar la vida útil*



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

El Lubricante Superior para Cadenas Omega 646 es un fluido lubricante diseñado exclusivamente para usarse en todo tipo de cadenas.

- **Omega 646** mejora dramáticamente la vida de la cadena para un inmediato ahorro en costos.
- **Omega 646** permanece estable a través de amplias variaciones y ciclos de temperaturas de operación.
- La estructura especial micronizada de "Megalita" de **Omega 646** asegura que el lubricante permanezca en su sitio para ayudar a eliminar el desgaste, escoriación y daño superficial de las cadenas.

PROPIEDADES SOBRESALIENTES

Omega 646 es el lubricante superior para cadenas que:

- Contiene el suplemento "Megalita" único de Omega que cubre y protege las superficies de metal y minimiza el contacto metal a metal.
- Su capacidad a llevar grandes cargas permanece dado el efecto único de cubierta de sus aditivos especiales que lubrican aún en ausencia de una película lubricante hidrodinámica.
- Provee una super estabilidad térmica –hasta a 750°F (400°C).
- Llena los "picos y valles" de partes nuevas y promueve la deformación plástica para ayudar a la maquinaria a funcionar mejorando su desempeño a largo plazo y mayor vida útil a las partes.


USOS

Omega 646 está formulado con constituyentes caros de alto desarrollo. La suspensión base del lubricante es un parafínico refinado de alta calidad que desarrolla una acción lubricante superior y cualidades antioxidantes bajo condiciones severas de operación.

El especializado lubricante sólido de **Omega 646** o "moly", lo mantiene lubricando hasta a un límite aproximado de 750°F (400°C).

Use **Omega 646** para cadenas de todo tipo incluidas:

- Transmisiones de engranes • Transportadores • Poleas • Cables
- Y virtualmente cualquier tipo de aplicación alta presión/temperatura como en los secadores.

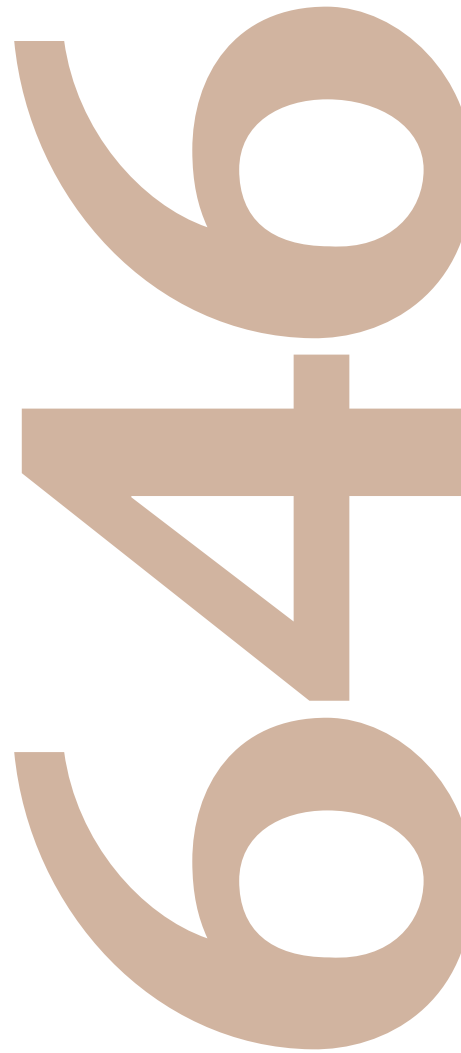

Omega

The Ultimate Lubricant

*ITW PPFK se reserva el derecho de modificar o cambiar este producto con el fin de mejorar sus características de desempeño
© 2016 ITW PP & F Korea Limited.*

La marca registrada OMEGA es propiedad de ITW, Inc. y se utiliza bajo licencia de ITW PP & F Korea Limited.



Esta información contenida en esta publicación reemplaza toda la información relevante entregada previamente y es a nuestro mejor entender, exacta al momento de su emisión el Octubre de 2016.