




6660

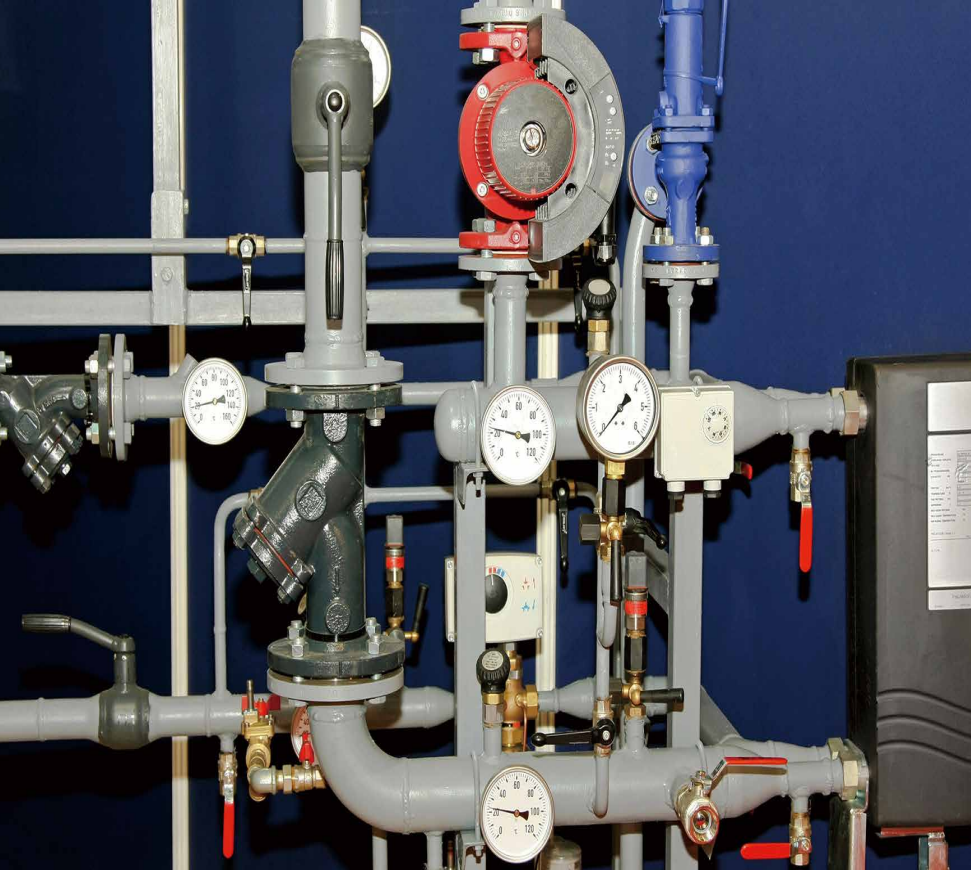

**Aceite con
Estabilidad
Térmica
Superior para
Transferencia
de calor**

OMEGA 660 Aceite con Estabilidad Térmica Superior para Transferencia de Calor

- *Mejora significativamente la tasa de transferencia, reduce los costos de operación de forma dramática.*
- *Sus super dispersantes resisten la formación de lodos casi de forma indefinida.*
- *Provee baja viscosidad y una excelente estabilidad.*

CREA EN *Ahorrar dinero*
OMEGA *Mejorar el desarrollo*
PARA *Aumentar la vida útil*



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

El Aceite con Estabilidad Térmica Superior para Transferencia de Calor Omega 660 es el aceite para transferencia de calor de más alta calidad diseñado para asegurar una mayor eficiencia operativa.

- **Omega 660** significativamente mejora la tasa de transferencia de calor, reduciendo dramáticamente los costos de operación.
- **Omega 660** contiene superdispersantes que resisten la formación de lodos de forma casi indefinida.
- **Omega 660** provee propiedades de baja viscosidad y excelente viscosidad para cumplir con los requerimientos pequeños y bajos de bombeo.

PROPIEDADES SOBRESALIENTES

Omega 660 es el aceite para transferencia de calor con estabilidad térmica superior que:

- Está producido sólo con aceites base de baja viscosidad excepcionalmente finos para tener propiedades de transferencia de calor mejoradas y una estabilidad térmica superior.
- Tiene un rango seleccionado de aditivos que soportan las fluctuaciones de calor comunes a los equipos en sus fases de arranque y paro.
- Es también altamente efectivo como aceite de temple.
- Es completamente seguro bajo condiciones de manejo normales y es totalmente no tóxico.

USOS

Omega 660 está diseñado para usarse en sistemas de transferencia de calor cerrados equipados con tanques de expansión y operados a 320°C (608°F). **Omega 660** es ideal como un medio de transferencia de calor en las industrias procesadoras de plásticos, ceras, resinas, fibras, barnices, asfalto, grasa, hule, jabón y manufacturas farmacéuticas.

Omega 660 permite un control de temperaturas de proceso muy cerrado y reduce el riesgo de fuego por calor indirecto a materiales flamables. La transferencia de calor provista por **Omega 660** reduce la posibilidad de sobrecalentamiento.

Use **Omega 660** para sistemas de transferencia de calor cerrados.



Omega

The Ultimate Lubricant

*ITW PPFK se reserva el derecho de modificar o cambiar este producto con el fin de mejorar sus características de desempeño
© 2016 ITW PP & F Korea Limited.*

La marca registrada OMEGA es propiedad de ITW, Inc. y se utiliza bajo licencia de ITW PP & F Korea Limited.



Esta información contenida en esta publicación reemplaza toda la información relevante entregada previamente y es a nuestro mejor entender, exacta al momento de su emisión el Octubre de 2016.