




89

亞米茄 89 超高負荷極壓油脂

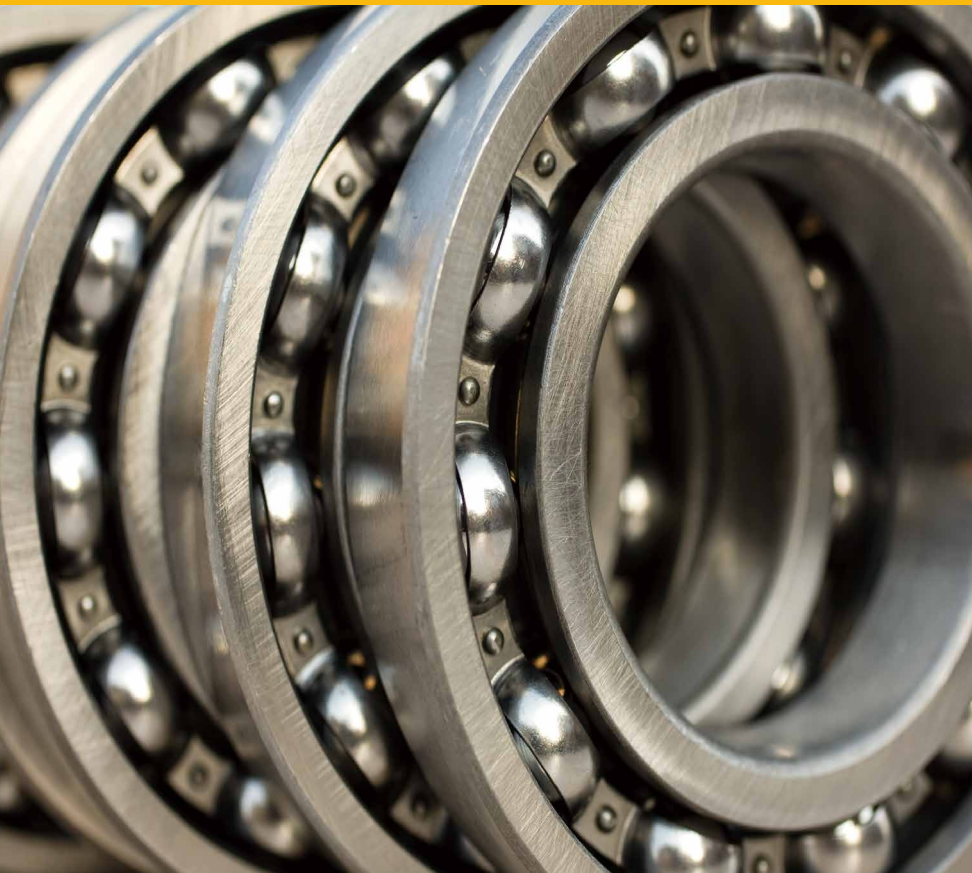

超高負荷 極壓油脂

- 卓越的負荷能力
- 特殊混合基複合增稠劑系統
- 配方不含固體潤滑劑，從而降低沉積物形成的風險
- 優異的耐腐蝕和耐水沖洗性能
- 最終可以延長暴露在潮濕與重負荷條件下的軸承和其他潤滑部件之使用壽命

- 亞米茄承諾：
- 降低成本
 - 提高效率
 - 延長操作壽命



產品特點

亞米茄89超高負荷極壓油脂採用特殊配方設計，品質優良，可以有效和高效地滿足專業維修對重型潤滑脂的需求。

- **亞米茄89**採用特殊的混合基複合增稠劑配方，從而能夠將不同類型的複合增稠劑系統之優點加以組合及強化 - 包括極壓負荷和耐水沖洗等性能。
- **亞米茄89**不含任何固體潤滑劑（添加劑），從而減少了軸承系統或其他油脂潤滑部件形成沉積物的風險。
- **亞米茄89**由於具有特殊的增稠劑，因此提供了優異的泵送性 — 使其非常適用於重型設備的中央潤滑系統。

性能出眾

亞米茄89超高負荷極壓油脂經過特別設計，其優異品質可以保護和潤滑經常暴露在極高負荷和潮濕工作條件下的幾乎所有類型的軸承。

- **亞米茄89**經“四球焊接負載”測試證明能夠承受不少於800公斤力的壓力 — 出色的負載性能可以保護軸承免受極高負荷的影響。
- **亞米茄89**提供優異的耐水沖洗和耐腐蝕性能，可以保護軸承免於許多重工業領域中常見的潮濕工作環境的影響。
- **亞米茄89**適用於在廣泛工作溫度範圍（-30° C 至150° C）內中高速運作之重型軸承。

用途

亞米茄89最終能夠延長在惡劣條件下運作之重型設備之軸承的潤滑間隔和使用壽命。

- **亞米茄89**可用於潤滑和保護經常接觸極高負荷和潮濕條件之設備之輓子和滾珠軸承，範圍涵蓋眾多行業，例如：農業，水泥，建築，採礦及採石業等。
- **亞米茄89**適用於專為NLGI 2號潤滑脂而設計的中央潤滑系統。也可以通過使用標準注油槍應用筒裝**亞米茄89**（400克筒裝可供選擇）。



The Ultimate Lubricant

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改產品以提高產品性能特點的權利。
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

“亞米茄”商標為伊力諾工具製品集團所有，並在 ITW PP & F Korea Limited 授權下使用。

