

超級自動變速器潤滑油

- 全新合成配方，可以滿足所有主要汽車制造商的最嚴格要求
- 獨特並含有專業平衡性的添加劑成分提供了優良的防起泡、防腐蝕、耐磨、耐熱等能力以及長達 120,000 公里的抗氧化能力
- 消除了諸如污泥阻礙、粘膠沖洗和脫漆等問題。

亞米茄承諾：

- 降低成本
- 提高效率
- 延長操作壽命



TW
PERFORMANCE
POLYMERS & FLUIDS®

KOREA

產品特點

全新亞米茄699超級自動變速箱油是一款真正的多用途潤滑液，能夠滿足並超越所有主要原始設備制造商的自動變速箱油規格。

- **亞米茄 699** 增強版具有更多樣化的配方，即使最新設計的自動變速器也同樣適用。
- **亞米茄 699** 能使設備冷並得到潤滑、能吸熱並將熱量轉化為免費能源 — 確保最佳保護。
- **亞米茄 699** 確保自動變速器系統、離合器盤與密封件保持清潔並一直維持最佳功能狀況。

性能出眾


配方融合卓越品質合成液和專業均衡添加劑系列，亞米茄699具有下述特性：

- 自身可抵抗高達 176 °C 的高溫。
- 能保證必要的安全系數 — 有效預防設備故障，並安全持久。
- 能使用長達 120,000 公里無需更換。
- 具有高粘度指數和溫度穩定性 — 適用於所有氣候。
- 能徹底抵抗氧化並輔帶了獨特的修復摩擦添加劑。
- 防腐蝕、防和表面水垢的形成。

用途

亞米茄 699 可以滿足及超越下述應用及標準要求：

- GM Dexron - III G / III H 標準
- 使用 V、V-H 和 Super V 變速器的 GMC 卡車和長途汽車公司車輛
- Ford MERCON® 標準
- Caterpillar TO-2 AV 標準
- Mercedes ZF 4HP20, MB 236.1; 2; 3(PSF); 5(C-4); 6; 7; 8; 9; 10 標準
- Nissan/Infiniti Matic D / J / K 標準
- Peuf ZF 4HP20/Porsche ZF 5HP19FL 標準
- Toyota/Lexus/Scion T, T-II, T-III, T-IV 類標準
- Volvo 標準
- ZF TE-ML 09/11, ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14, 16L, 17C 標準
- Allison C-4 標準
- Allison AT, MT 和 HT 變速箱 Sundstrand 及 Eaton 重型變速箱
- 低溫液壓及旋轉式空氣壓縮機
- 更多其他應用及標準

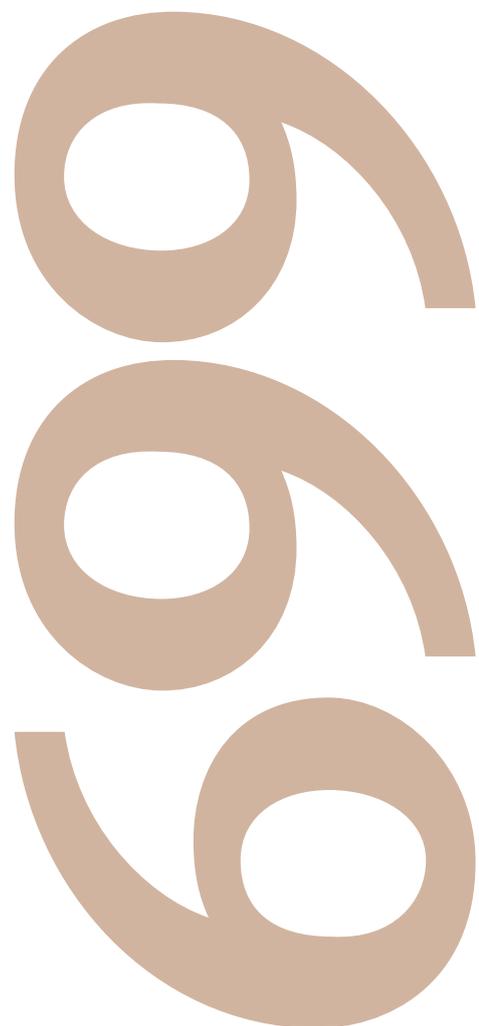

Omega

The Ultimate Lubricant

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或更改產品以提高產品性能特點的權利。
© 2016 ITW PP & F Korea Limited。

“亞米茄”商標為伊力諾工具製品集團所有。
並在 ITW PP & F Korea Limited 授權下使用。



本出版物中包含的信息應取代所有之前發佈的相關信息。
我們在2016年10月發佈本出版物時已經盡我們所知涵蓋了最準確的信息。